


CABLES PARA LATIGUILLOS DE FIBRA ÓPTICA

Simplex




- Fibra de estructura libre, semilibre o ajustada
- Elemento de liberación de tensión no metálico
- Cubierta exterior Ø: 1.6 - 3mm
- Material LSOH (sin halógeno), FRNC, no inflamable.

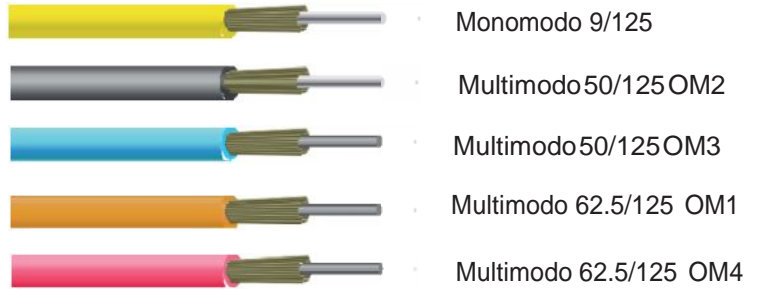


Duplex

ZIP


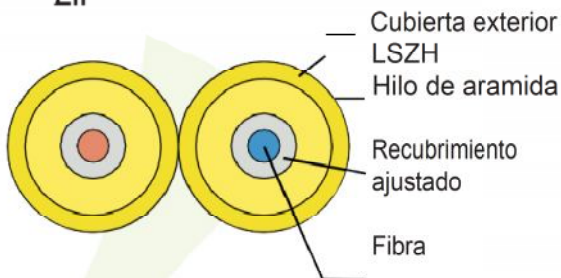


- Con cubierta exterior adicional en el caso del FLAT
- Radios de curvatura mínimos: 30 mm (lado plano)

- Material LSOH (sin halógeno), FRNC, no inflamable

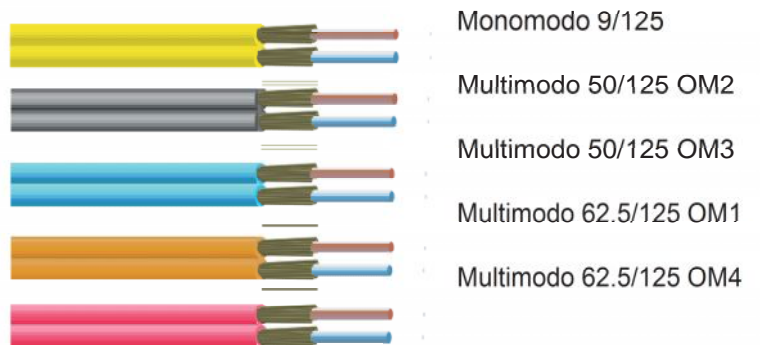

FLAT

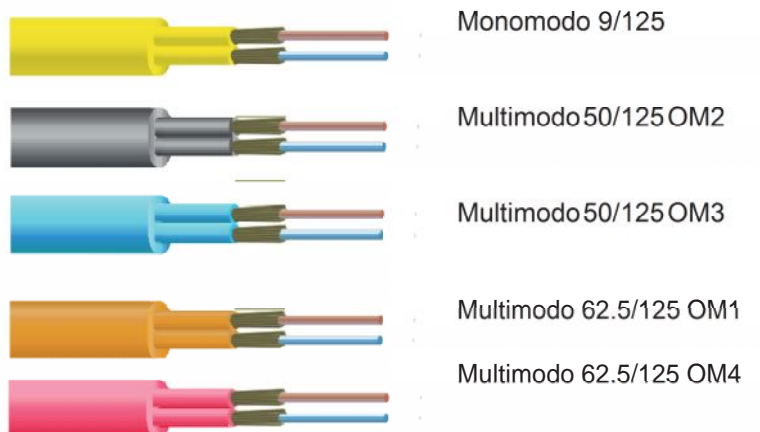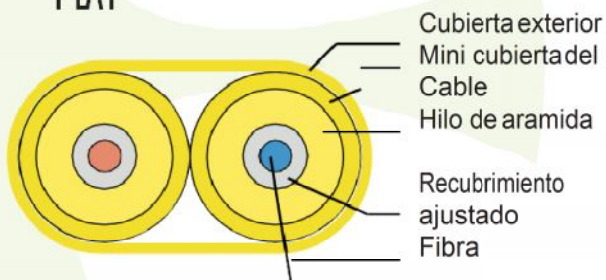

Datos sujetos a modificaciones del fabricante.

OFP se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

